

Tasokeräimet

VITOSOL 200-F

VIESSMANN

climate of innovation





Vitosol 200-F
Paritalo Geisenfeldissä

Tehokkaat ja pitkäikäiset tasokeräimet houkuttelevaan hintaan.

Tehokkaat Vitosol 200-F -tasokeräimet ovat ihanteellinen yhdistelmä Viessmann-lämmityslaitteiston kanssa. Keräinpinta-alan, 2,32 m², ansiosta Vitosol-keräimet voi sopeuttaa optimaalisesti kuhunkin energiatarpeeseen. Ne vastaavat lähes kokonaan käyttöveden lämmityksestä ja toimivat lämmityksen tukena.

Siten käyttöveden lämmitykseen tarvittavan energian vuosikeskiarvo laskee jopa 60 prosenttia. Kondensoivaan kattilaan yhdistettynä maksuton aurinkoenergia voi auttaa säästämään jopa yli kolmanneksen vuosittaisesta kokonaisenergiasta.

Sopii kaikille katoille

Keräinten muotoilu on silmää miellyttävä. Kehys on maalattu vakiona tummansiniseksi, ja siten se sopii huomaamattomasti lähes jokaiseen kattopintaan. Pyynnöstä kehys voidaan toimittaa myös kaikissa muissa RAL-värisävyissä. Vapaavalintaisina saatavat reunaverhokset muodostavat harmonisen ylimenokohdan keräinpinnan ja katon väliin. Laajapintainen tasokeräin Vitosol 200-F (tyyppi 5DIA) toimitetaan RAL 7016 -värissä (antrasiitinharmaa), mutta sen voi saada myös mihin tahansa muuhun RAL-väriin maalattuna.

Pysyvästi tiivis ja hyvin eristetty


Ympärikiertävä alumiinikehys ja saumaton lasintiiviste varmistavat keräimen pysyvän tiiviyyden ja vakauden. Niillä estetään tehokkaasti seisovasta vedestä johtuva kehyksen jäätyminen kehyksen ja lasin välisissä ylimenokohdissa.

Takaseinä on iskun- ja korroosionkestävä. Erittäin tehokas lämmöneristys vähentää lämpöhäviöitä erityisesti välikausina ja talvella.

Yksinkertainen asennus

Vitosol-tasokeräimet ovat erityisen helppoja asentaa. Integroidut meno- ja paluuputket mahdollistavat myös suurempien keräinkenttien helpon ja varman asennuksen joustavien jaloteräs-aaltoputki-pistoliittimien avulla. Jopa 12 aurinkokeräintä voidaan liittää toisiinsa yksinkertaisesti. Tasokeräimet ovat yleisesti käytettävissä asennukseen katteen päälle, integroitua kattoasennukseen ja itsenäiseen asennukseen, esimerkiksi tasakatoille. Kaikkiin Viessmann-keräimiin sopii helppo asennus Viessmann-kiinnitysjärjestelmällä, jonka statistisesti tarkastetut ja korroosionkestävät osat ovat jaloterästä ja alumiinia.

Esimerkiksi julkisivuihin sopivaan pystysuoraan tai vaakasuoraan asennukseen suositellaan 20 prosenttia suurempaa keräinpintaa kuin tavanomaisessa kattoasennuksessa energian hyödyntämiseksi optimaalisesti.

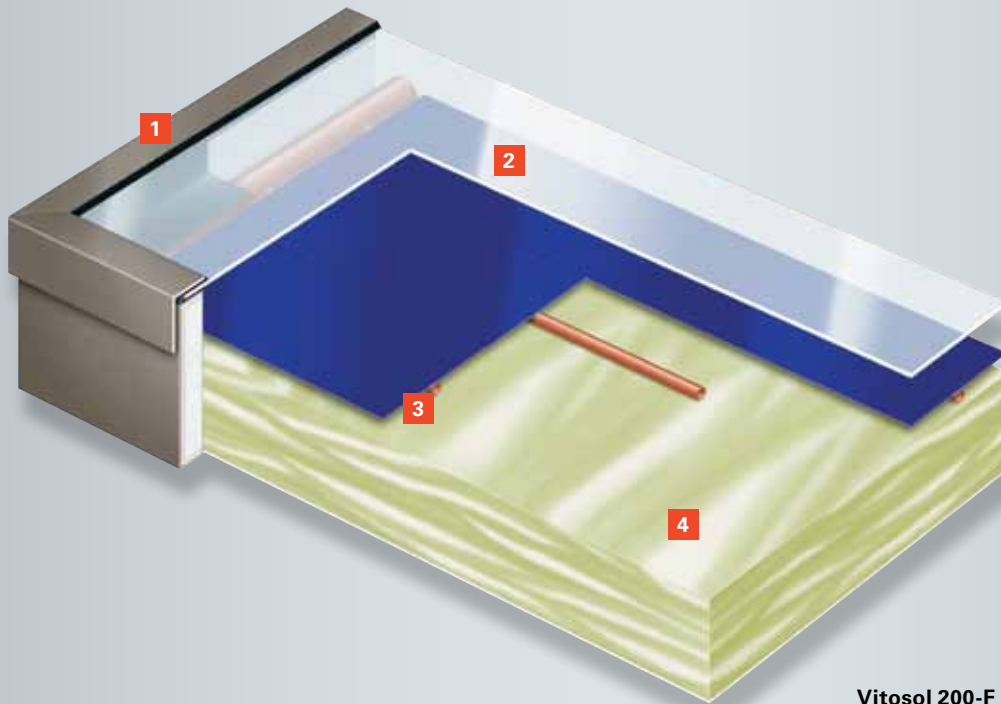

Vitosol 200-F

- 1 Ympärikiertävä alumiinikehys, toimitettavissa kaikissa RAL-väreissä
- 2 Vakaa, erittäin läpinäkyvä suojus erikoislasista
- 3 Aaltoileva kerääjä
- 4 Erittäin tehokas lämmöneristys



Laajapintainen tasokeräin Vitosol 200-F (tyyppi 5DIA) on saatavilla 4,75 m²:n keräinpinta-alalla.

Tuotteilla on seuraavat edut:

- Tehokkaat tasokeräimet, joissa on erittäin selektiivisesti pinnoitettu absorbaattori.
- Koko keräintä ympäröivä alumiinikehys pitää huolen pysyvistä tiivyydestä ja vakaudesta.
- Keräimien nopea ja varma liitanta taipuisan jaloteräs-aaltoputki-pistoliittimen avulla.
- Yleisesti käytettävissä itsenäiseen ja katteen päälle tehtävään asennukseen sekä integroituun kattoasennukseen
- Miellyttävä muotoilu

Viessmann Oy
 Äyritie 8 A
 01510 Vantaa
 Puhelin: +358 10 328 2550
 Faksi: +358 10 328 2558
 Sähköposti: info@viessmann.fi
www.viessmann.fi

Tekniset tiedot Vitosol 200-F



Tyyppi		Vitosol 200-F Tyyppi SV2C	Vitosol 200-F Tyyppi SH2C	Vitosol 200-F Tyyppi 5DIA
Bruttopinta	m ²	2,51	2,51	5,25
Keräinpinta-ala	m ²	2,32	2,32	4,75
Säteilypinta	m ²	2,33	2,33	4,85
Mitat				
Pituus (syvyys)	mm	90	90	109
Leveys	mm	1056	2380	2578
Korkeus	mm	2380	1056	2100
Paino	kg	41	41	105

Huoltoliike: